

Ref. : CBL 3240.pas

Rev. : Initial

Page : 1/2

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ШАРОВОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ

CBL 3240



ISO 9001 : 2000
Certifié par
BVQI
AIA77



ROBINETTERIE INDUSTRIELLE ET ACCESSOIRES
INDUSTRIAL VALVES AND ACCESSORIES

ПРИМЕНЕНИЕ

Основное применение: сточные воды, вязкие среды, водоочистка (очищенная вода, водоподготовка, насосные станции...)



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Исполнение в соответствие со стандартом NF EN 12334.

Типоразмер: от Ду 40 до Ду 300.

(по запросу до Ду 400)

Установка и работа в горизонтальном или вертикальном положении при восходящем потоке.

Малые потери давления.

Полный проход благодаря всплывающему шару.

Всплывающий самоочищающийся шар.

Отсутствие возможности заклинивания шара.

Легкая съемная крышка.

Пробка, позволяющая вынуть шар, под заказ.

Корпус: покрыт эпоксидом толщиной 150 мкм, RAL 5019.

ИСПОЛНЕНИЕ

6	1	Противогрязевая пробка	Нержавеющая сталь
5	1	Прокладка	Нитрил
4	2/4	Болт	Нержавеющая сталь
3	1	Шар	Сталь с нитриловым покрытием
2	1	Крышка	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
1	1	Корпус	Ковкий чугун EN-GJS-400-15
Rep.	№	Описание	Материал

РАЗМЕРЫ

DN	L	H	Ø D	Ø K	n x Ø M	Колцевая прокладка	Вес (kg)	
мм	дюйм							
40	1"1/2	180	113	150	110	4 x Ø19	Ø59,7 x Ø5,3	5
50	2"	200	145	165	125	4 x Ø18,5	Ø68,4 x Ø5,3	8
65	2"1/2	240	169	185	145	4 x Ø18,5	Ø105,4 x Ø5,3	13
80	3"	260	169	200	160	8 x Ø18,5	Ø105,4 x Ø5,3	14
100	4"	300	211	220	180	8 x Ø18	Ø133,6 x Ø5,7	21
125	5"	350	275	250	210	8 x Ø18	Ø188,6 x Ø5,7	37
150	6"	400	294	285	240	8 x Ø22	Ø188,6 x Ø5,7	42
200	8"	500	395	340	295	8 x Ø22	Ø257,8 x Ø8,6	89
250	10"	600	482	400	350	12 x Ø22	Ø317,8 x Ø8,6	139
300	12"	700	573	455	400	12 x Ø22	Ø382,8 x Ø8,6	218
350*	14"	850	548	505	460	16 x Ø22	-	288
400*	16"	1105	748	565	515	16 x Ø 26	-	443

* По запросу

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление: 10 бар.

Температура: +80°C.

Внимание: при малых давлениях проконсультируйтесь с нами.




НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Производство в соответствии с Европейской Директивой 97/23/CE "Оборудование для работы под давлением": категория среды III, модуль Н.

Методы испытаний соответствуют нормам NF EN 12266-1, DIN 3230 и ISO 5208.

Строительная длина соответствует нормам EN 558-1 серия 48, DIN 3202/1 серия F6.

Стандартные монтажные фланцы соответствуют нормам EN 1092-2 ISO PN 10, PN 16 и ASA 150 lbs - по запросу.

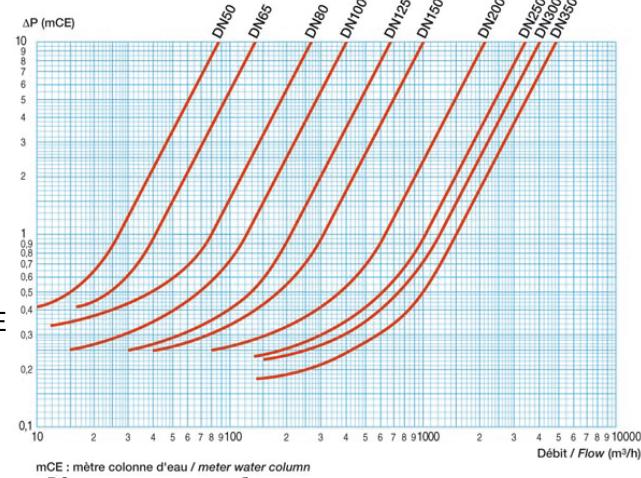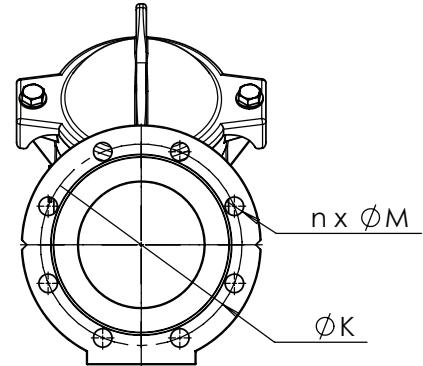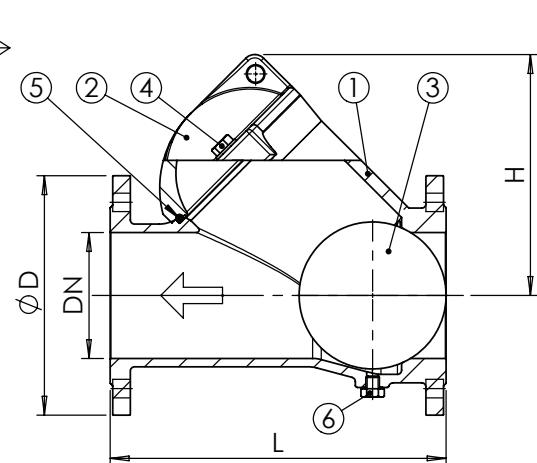

5, impasse Pascal - Z.I. - BP 177 - 69686 CHASSIEU Cedex - FRANCE
Tél. +33 (0) 4 72 79 05 79 - Fax +33 (0) 4 78 90 19 19 / +33 (0) 4 72 79 05 70
E-mail : tecofi@tecofi.fr - Service commercial / Sales dep. : sales@tecofi.fr - www.tecofi.fr