

Технический паспорт

Клапан обратный фланцевый осевой


CV41F



Применение:

Вода, водно-гликолевые растворы.

Типоразмер: от Ду50 до Ду300

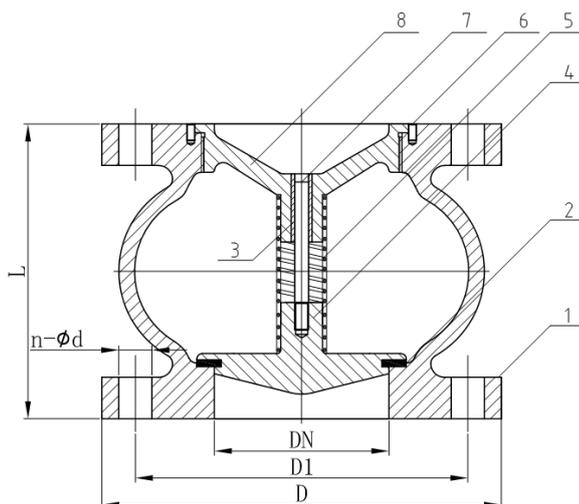

Межфланцевый монтаж Ру16 соответствует EN1092-PN16

Рер.	Описание	Материал
1	Корпус	Чугун GG25
2	Уплотнение	EPDM
3	Втулка	PTFE
4	Диск	Чугун GG25
5	Пружина	Нержавеющая сталь SS304
6	Болт	Нержавеющая сталь
7	Шток	Нержавеющая сталь SS410
8	Рама	Чугун GG25

DN	L	D	D1	D2
50	100	165	125	4-Ø18
65	120	185	145	4-Ø18
80	140	200	160	8-Ø18
100	170	220	180	8-Ø18
125	200	250	210	8-Ø18
150	230	285	240	8-Ø23
200	288	340	295	12-Ø23
250	354	406	362	12-Ø25
300	410	483	432	12-Ø25

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

123060, Москва, ул. Расплетина, д. 2 тел./факс: (495) 221-1234
www.attek.ru info@attek.ru

